CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA – CFO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0525/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026

ASSUNTO: Resposta aos Pedidos de Esclarecimento

Prezados Licitantes,

Em atenção aos questionamentos apresentados por interessados em participar do certame em epígrafe, o Pregoeiro, com o suporte da Equipe Técnica do CFO, presta os seguintes esclarecimentos para fins de perfeita compreensão:

1. Sobre o painel do gerador, a transferência entre rede e gerador pode ser feita em um painel separado, instalado fora da cabine, e no painel interno ficar apenas o módulo controlador e o disjuntor de proteção? Ou todos os componentes (módulo controlador, disjuntor de proteção e componente de transferência) precisam, obrigatoriamente, estar juntos no painel interno do gerador?

   RESPOSTA - Sim, a transferência entre a rede e o gerador pode ser feita em um painel separado, instalado fora da cabine do gerador. Não há nenhuma obrigatoriedade legal ou técnica que exija que o módulo controlador, o disjuntor de proteção e os componentes de transferência (como contatores ou chaves motorizadas) fiquem juntos no mesmo painel interno.




Base elevada (28cm de base)



Painel digital - Modulo controlador instalado




Disjuntor instalado (modelo A3N 630)

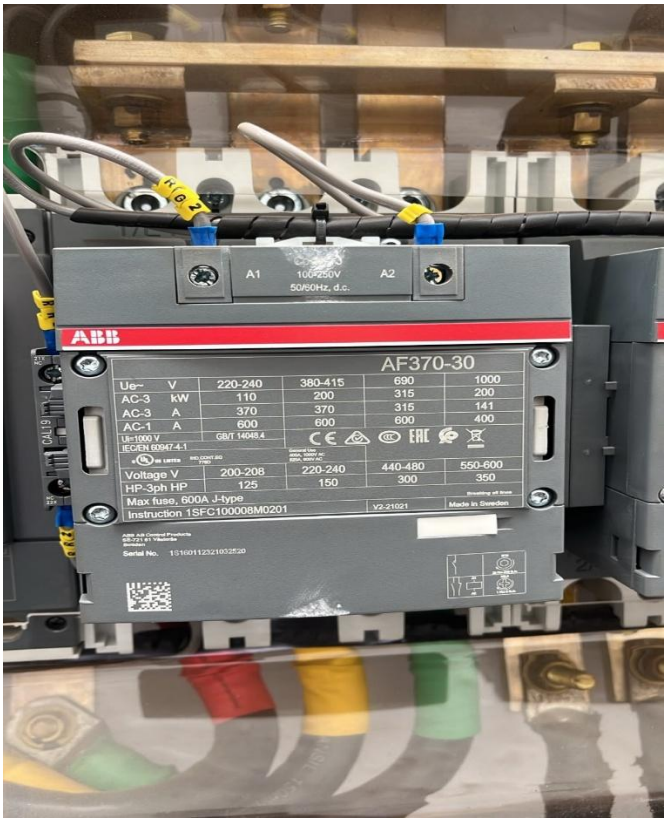

Contator elétrico industrial de potência da marca ABB, modelo AF370-30

2. A instalação elétrica, incluindo mão de obra e materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador ao ponto será de fornecimento da contratada?

RESPOSTA- SIM, **Empreitada Global** (por preço global), a regra geral é que **sim, a instalação elétrica completa (incluindo mão de obra, cabos de força e infraestrutura) é de responsabilidade da contratada.**

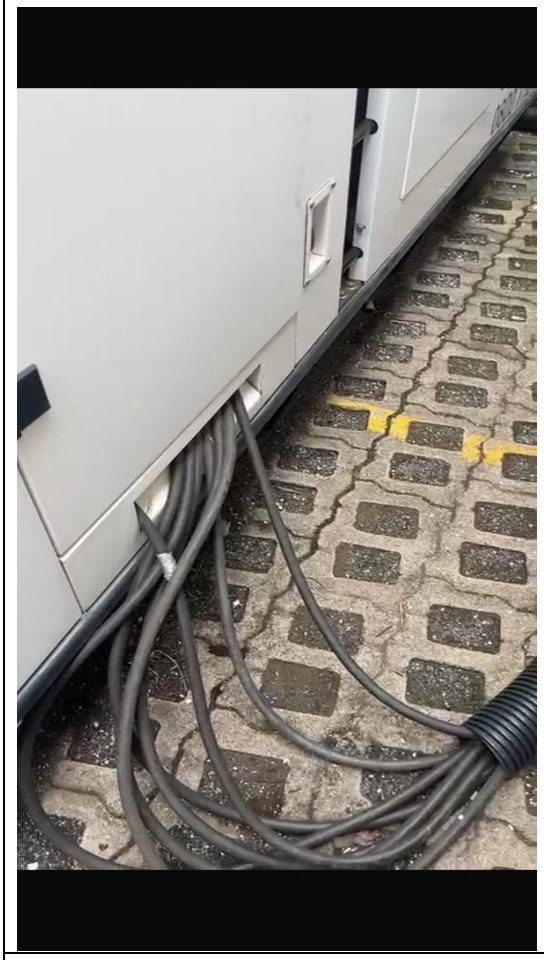	
Cabos elétricos	**Tubo corrugado flexível100 mm de diâmetro (equivalente a 4 polegadas)**

	
bateria automotiva Moura M100HE, com capacidade de 100 Ah, voltada para a linha Log Diesel	

2.1 O dimensionamento de cabos de forças e infraestrutura para interligar o gerador a rede, será de responsabilidade da contratada?

RESPOSTA – SIM (Faz-se necessário uma visita técnica)

2.2 Há projetos e fotos do gerador ao ponto que será interligado?

RESPOSTA - **NÃO** (segui fotos)

2.3 Qual a distância entre a entrada da rede concessionária de energia até o gerador?

RESPOSTA - 30,00 metros lineares

2.4 Essa infraestrutura será enterrada ou aparente?

RESPOSTA – APARENTE (base em concreto com 28cm de espessura)

2.5 Será necessária alguma interferência civil?

RESPOSTA - Faz-se necessário a visita técnica

2.6 Já existe base de concreto construída para o gerador?

RESPOSTA – SIM , base de concreto elevada de 28cm

Brasília DF, 28 de outubro de 2026

DANILO DUARTE E SILVA:52747310310

Assinado de forma digital por DANILO DUARTE E SILVA:52747310310
Dados: 2026.10.28 12:57:55 -03'00'

Danilo Duarte e Silva
CFO- Engenheiro Civil
CREA RN 1916029825